


FABinMOTION

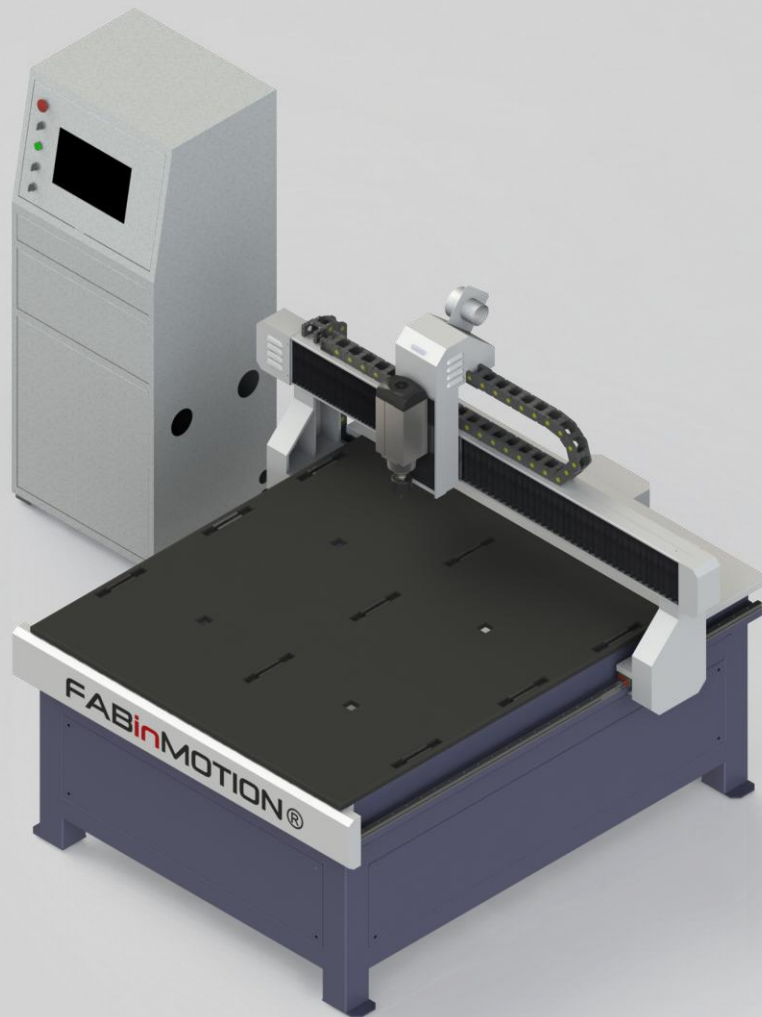

C-FAB SERIES 4x4

Table de découpe CNC
CNC Cutting Table

C-FAB Series CNC 4x4

Enveloppe de travail Working envelope	1370mm x 1370mm x 150mm 54"x54"x6"
Précision du positionnement Position accuracy	(±0.03mm/300mm) 0.001" / ft
Répétabilité du positionnement Position repeatability	(±0.03mm) 0.001"
Table sous vide Vacuum table	4 zones 4 zones
Rainures en T T-slots	Oui Yes
Bâti Frame	Acier structural soudé Welded HSS
Mouvement X-Y X-Y Motion	Vis-mère à billes Ballscrews
Mouvement Z Z motion	Vis-mère à billes Ballscrews
Moteurs pas-à-pas Stepper motors	NEMA 34 900 in.oz NEMA 34 900 in.oz
Pilotes de mouvement Stepper drives	Micro-pas Microstepping
Guidage Guidance	Roulements linéaires HIWIN HIWIN linear bearings
Avance rapide max. Max rapids	(6500 mm/min) 250 ipm
Puissance de la broche Spindle power	2.2 Kw 3 HP
Collet Collet	ER-25 ER-25
Vitesse de broche max. Max spindle speed	18 000 Tr/min. 18 000 RPM
Tension d'alimentation Supply voltage	220VAC / 60Hz , 1Ph 220VAC / 60Hz , 1Ph
Normes environnementales Operating environment	T : 0 °C~45 °C, H Rel : 30%~75% T : 0 °C~45 °C, H Rel : 30%~75%
Dimensions hors-tout Overall size	(2100mm x 2100mm x 1650mm) 83" x 83" x 65"
Poids Weight	(750Kg) 1665 lbs.

FABinMOTION
740 Boul. Industriel, suite 207
Blainville, QC. J7C 3V4

Tél. : (450) 232-1895
support@fabinmotion.com
www.fabinmotion.com