


# FABinMOTION

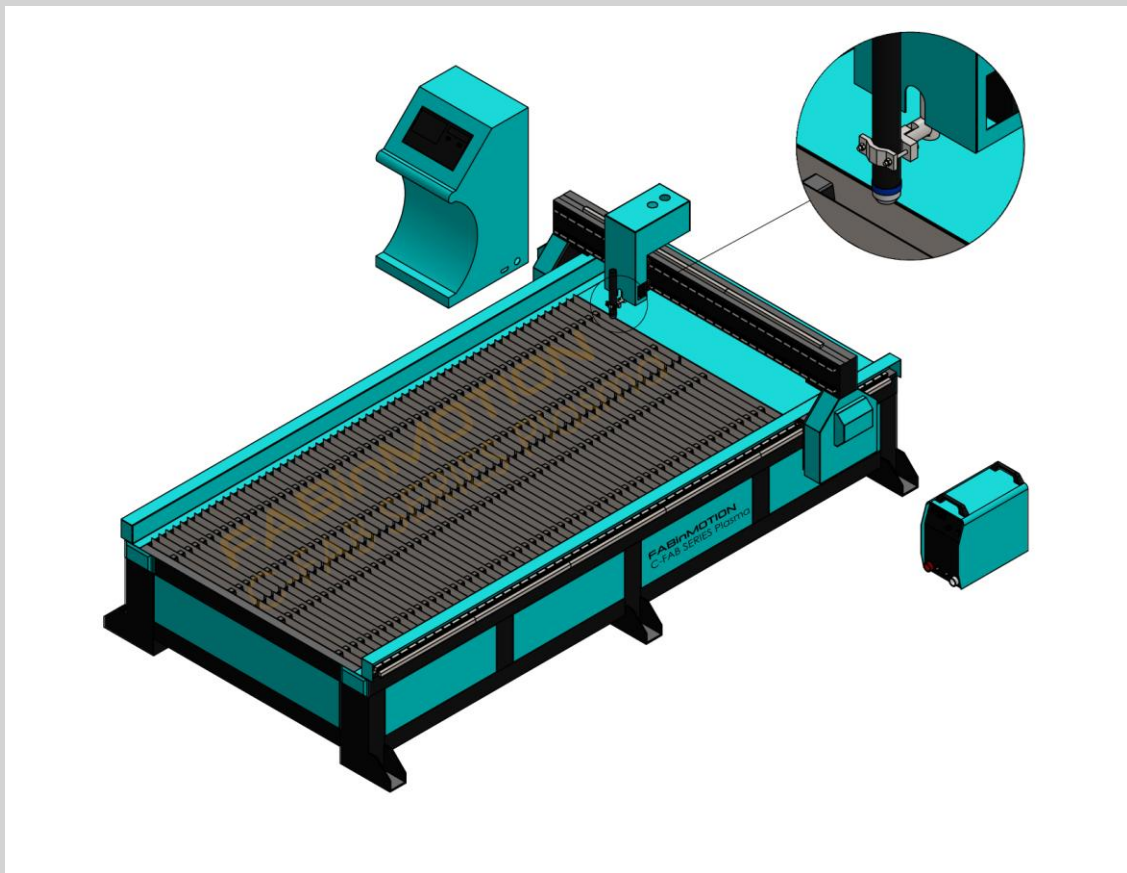

## C-FAB SERIES Plasma

Table de découpe Plasma  
Plasma Cutting Table

## C-FAB Series Plasma

<b>Enveloppe de travail</b> Working envelope	<b>1500mm x 3000mm x 150mm</b> 60"x120"x6"
<b>Précision du positionnement</b> Position accuracy	<b>(0.1mm)</b> 0.004"
<b>Répétabilité du positionnement</b> Position repeatability	<b>(±0.03mm)</b> 0.001"
<b>Table de travail</b> Work table	<b>A l'eau</b> Water
<b>Rainures en T</b> T-slots	<b>Non</b> No
<b>Bâti</b> Frame	<b>Acier structural soudé</b> Welded HSS
<b>Mouvement X-Y</b> X-Y Motion	<b>Crémallière et pignon</b> Rack & pinon
<b>Mouvement Z</b> Z motion	<b>Vis-mère</b> Leadscrew
<b>Moteurs de mouvement</b> Motion motors	<b>NEMA 34</b> NEMA 34
<b>Pilotes de mouvement</b> Stepper drives	<b>Micro-pas</b> Microstepping
<b>Guidage</b> Guidance	<b>Roulements linéaires carrés</b> Square inear bearings
<b>Vitesse de coupe max.</b> Max cutting speed	<b>(350 mm/s)</b> 800 ipm
<b>Puissance</b> Power	<b>8.5 Kw</b> 8.5 kW
<b>Collet</b> Collet	<b>ER-32</b> ER-32
<b>Pression Plasma max.</b> Max spindle speed	<b>0.8 MPa</b> 120 psi
<b>Tension d'alimentation</b> Supply voltage	<b>380VAC / 60Hz , 3Ph</b> 380VAC / 60Hz , 3Ph
<b>Normes environnementales</b> Operating environment	<b>T : -10 °C~60 °C, H Rel : 0%~95%</b> T : -10 °C~60 °C, H Rel : 0%~95%
<b>Dimensions hors-tout</b> Overall size	<b>(2200mm x 3900mm x 1550mm)</b> 87" x 153" x 61"
<b>Poids</b> Weight	<b>(2150Kg)</b> 4765 lbs.

FABinMOTION  
759 de la Sablière  
Bois-des-Filion, QC. J6Z 4T2

Tél. : (450) 232-1895  
[support@fabinmotion.com](mailto:support@fabinmotion.com)  
[www.fabinmotion.com](http://www.fabinmotion.com)